

La Penderie Quartet à une tringle est spécialement conçue pour durer longtemps, sans prendre beaucoup d'espace, et elle est mobile si on utilise les roulettes facultatives (No. 9502).

Comprend:

- Un cadre latéral gauche • Une tablette
- Un cadre latéral droit • Une tringle réglable
- Une traverse • Quatre patins de nivellement

Facultatif:

No. 9502 Quatre roulettes de 5 cm (2 po.)
(dont deux à blocage)

No. 20801 Douze cintres moulés

Outils requis:


- Tournevis cruciforme

Assemblage de la Penderie

1. Mettre le cadre latéral gauche à la verticale. En s'assurant que l'extrémité la plus petite de la traverse est insérée en premier (sigle Quartet est à l'endroit), glisser la plaque de gauche dans le support du cadre (**FIG. A**). Répéter l'opération avec le cadre latéral droit.
2. Coucher délicatement le cadre. En s'assurant que les cavités de la tringle pointent vers le haut du cadre, installer la tringle dans les supports du haut du cadre (**FIG. B**).
3. En maintenant la tringle en place, centrer les fentes en "T" de la tablette avec les quatre vis sur le haut du cadre. Glisser la tablette sur les vis le plus loin possible et tirer ou pousser la tablette jusqu'à ce qu'elle soit en position verrouillée (**FIG. C**).
4. Serrer les quatre vis cruciformes de la tablette et installer les quatre patins de nivellement dans les trous filetés du bas du cadre (**FIG. D**). Mettre la penderie assemblée en position verticale et ajuster les patins de nivellement.


GBC.
Office Products Group

GARMENT RACK
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
ROPERO
INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PENDERIE
DIRECTIVES DE MONTAGE

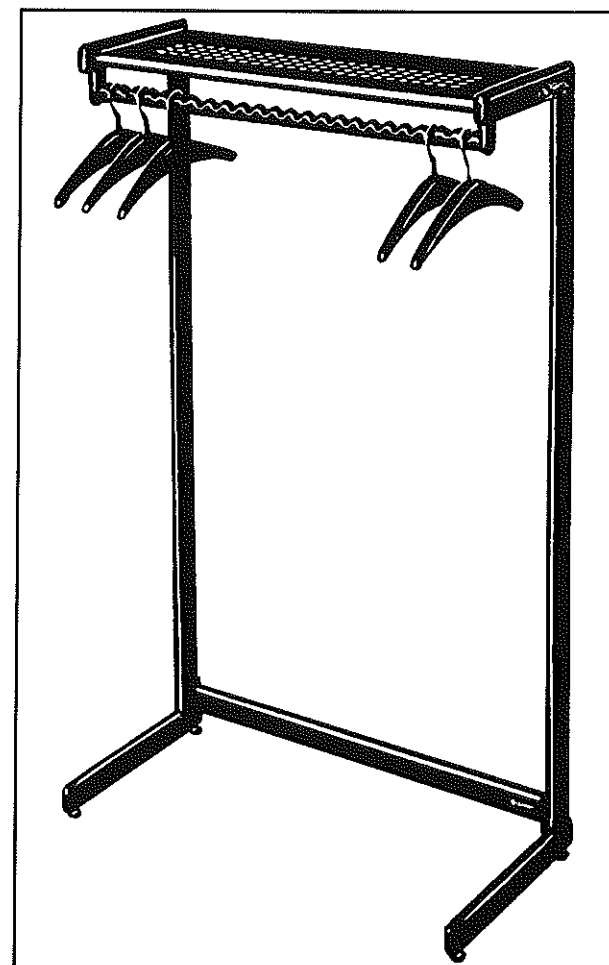

Single Sided – Single Shelf
Estante y Barra de Colgar Simples
Penderie à un Côté et une Tablette

©1996 Quartet Manufacturing Company
USA: Skokie, IL 60077 TEL (847) 965 0800
CANADA: Brampton, Ontario L6T 5G5 TEL 905/790-2133
UK: Aldershot, Hampshire GU12 4UH TEL 01252 28512
AUSTRALIA: Parramatta NSW 2150 TEL 02 9890 9166
520193 Q-165 PRINTED IN U.S.A.

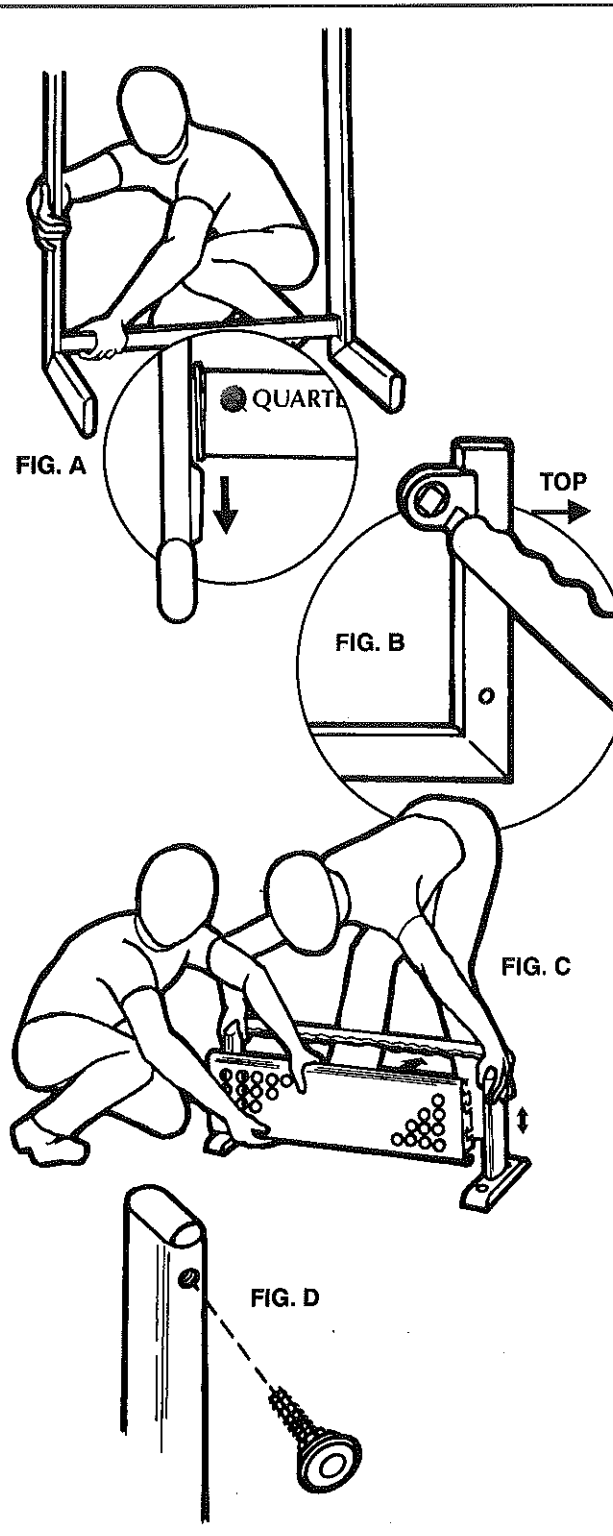

Quartet's Garment Rack, featuring a self-spacing hanger rod, is specifically designed for durability, compactness and, by using optional casters (No. 9502), is portable.

Included:

- One left side frame
- One shelf
- One right side frame
- One self-spacing hanger rod
- One cross bar
- Four leveling glides

Optional:

- No. 9502 Four 2" casters (2-locking)
- No. 20801 Twelve molded hangers

Tools needed:

- Phillips screwdriver

Assembling Garment Rack

1. Stand left side frame upright. Making sure shortest end of crossbar is inserted first (Quartet logotype is right reading), slip left end plate into frame receiver (**FIG. A**). Repeat for right side frame.
2. Carefully lay the frame assembly on its back. Making sure hanger rod scallops are pointing toward top of frame, install hanger rod in top frame receiver brackets (**FIG. B**).
3. Holding hanger rod in place, align shelf "T" slots with four screws in top of frame. Slide shelf on screws as far as it will go and push or pull shelf into locked position (**FIG. C**).
4. Tighten all four phillips shelf screws and install four leveling glides in threaded receiver holes in bottom of frame (**FIG. D**). Set assembled Garment Rack in upright position and adjust leveling glides.

El Ropero Quartet, que incluye una barra de colgar con separadores, se ha diseñado específicamente para brindar una larga duración y ahorrar espacio. Puede hacerse portátil con la colocación de ruedecillas opcionales (No 9502).

Se incluye:

- 1 marco lateral izquierdo
- 1 estante
- 1 marco lateral derecho
- 1 barra de colgar con separadores
- 1 travesaño
- 4 deslizadores niveladores

Opcional:

- No 9502 4 ruedecillas de 2 pulg. (2 son fijas)
- No 20801 12 ganchos de ropa moldeados

Herramientas necesarias:

- Desarmador Phillips

Cómo Armar el Ropero

1. Coloque el marco lateral izquierdo en posición vertical. Asegúrese de insertar primero el extremo más corto del travesaño (de modo que se lea bien el logotipo de Quartet) y deslice la placa de fondo izquierda en el receptor del marco (**FIG. A**). Repita el procedimiento para el marco lateral derecho.
2. Baje cuidadosamente el conjunto de los marcos hasta que la parte posterior descansa en el piso. Asegúrese de que los festones de la barra de colgar apunten hacia la parte superior del marco. Instale la barra de colgar en las ménsulas receptoras superiores de los marcos (**FIG. B**).
3. Mientras mantiene la barra de colgar en su sitio, alinee las 4 ranuras en "T" del estante con los 4 tornillos de la parte superior del marco. Deslice el estante por encima de los tornillos tanto como pueda y hale o empuje el estante hasta que quede trabado en la posición correcta (**FIG. C**).
4. Ajuste los 4 tornillos de cruz del estante y coloque los 4 deslizadores niveladores en los orificios roscados, en la parte inferior del marco (**FIG. D**). Coloque el ropero, ya armado, en posición vertical y ajuste los deslizadores niveladores.